

LE TUTO DE LA TROUSSE A FERMETURE PAR LIENS


MADE  
IN  
HÉMISPHERE SUD



Le 24 juin 2013


Blog : [Made in Hémisphère Sud](http://www.ynhemispheresud.canalblog.com) <http://www.ynhemispheresud.canalblog.com>



facebook : [Ma page FB Made in Hémisphère Sud](https://www.facebook.com/MadeInHemisphereSud) <https://www.facebook.com/MadeInHemisphereSud>

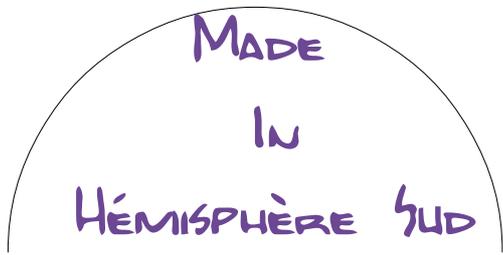

**ATTENTION**  
\*\*\*  
LES DIMENSIONS  
SONT À REPORTER  
SUR TON TISSU, LE  
GABARIT N'EST PAS  
À ECHELLE RÉELLE  
\*\*\*

Utilisation non commerciale ... j'ai pris du temps pour t'offrir ce tuto ... merci de respecter mon travail ... mais ai-je vraiment besoin de le rappeler ...

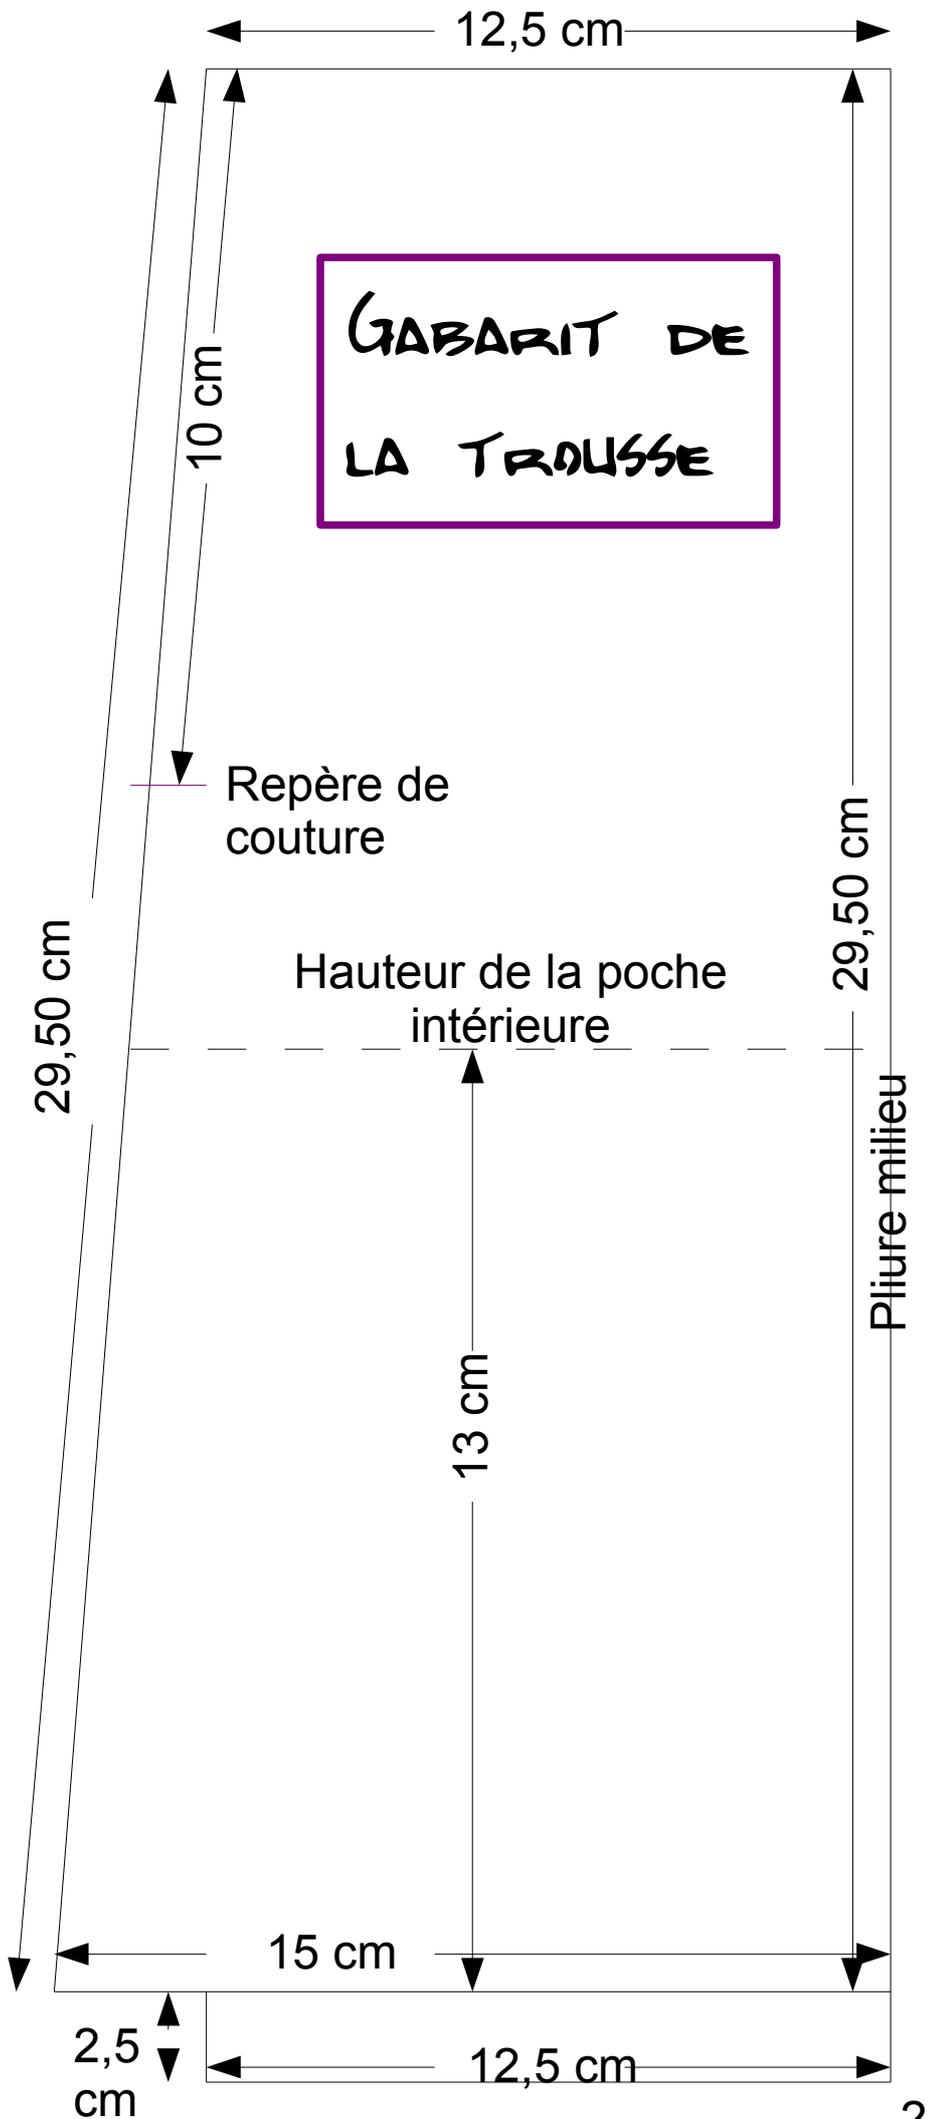

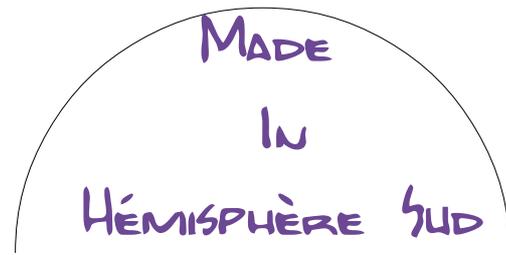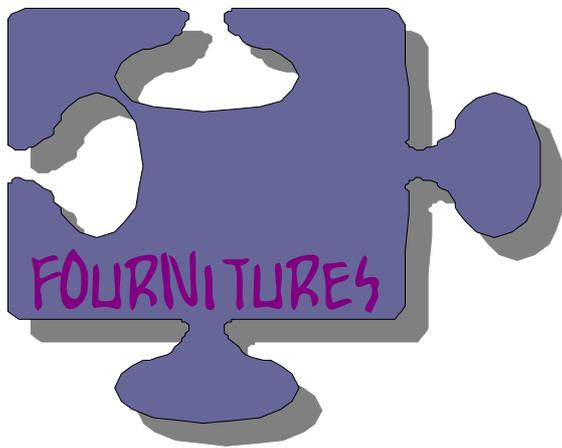

Les fournitures correspondent à la trousse que je te présente ... à toi d'ajuster les métrages en fonction de tes choix \* en particulier pour les poches que tu peux mettre à l'intérieur ou sur l'extérieur /devant / au dos ou ... pas du tout !! \*

Tissu extérieur : coton enduit 30\*65 cm

Tissu doublure : coton 30\*65 cm

Poche intérieure : coton enduit 13\*30 cm

Biais uni 190 cm

bande de tissu : 30 cm sur 1 cm de largeur en coton enduit

\*l'avantage est qu'il ne s'effiloche pas ... \* (tu peux utiliser un biais à la place, je ne suis pas contre !)

Passepoil 60 cm

Entoilage épais (Decovil light) ou jetifex pour le fond 23\*3 cm

Facultatif :


Customisation pour faire joli : pressions résine, breloques, sequins, perles, appliqués ...

Entoilage Thermocollant : si tu veux une trousse plus rigide ou si tu utilises un tissu fin (comme le liberty sur la trousse du blog :

trousse liberty Made in Hémisphère Sud)





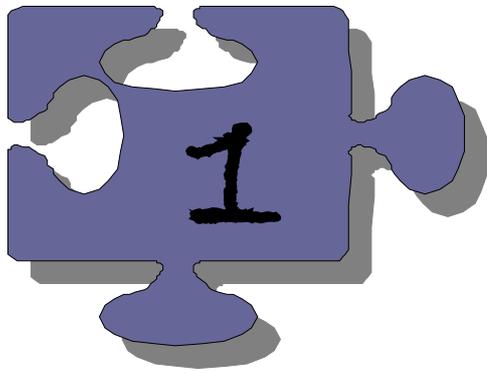

## Préparation de la poche intérieure

- \* séparer la poche en 2 par la bande de biais de 13 cm : piquer à 1 ou 2 mm du bord de chaque côté du biais
- \* piquer la bande de biais de 30 cm en haut en insérant une petite étiquette ou ruban pour faire joli
- \* piquer la bande de biais de 30 cm en bas






\* piquer sur le biais en bas de la poche et sur le biais de séparation de la poche sur les coutures déjà réalisées



\* si tu préfères que la poche intérieure ne soit pas prise dans la couture des côtés de la trousse ... il faut évidemment faire la poche moins large et coudre les côtés sur la doublure en plus du bas ... suis-je bien claire ????? c'est pas sûr !!! \*

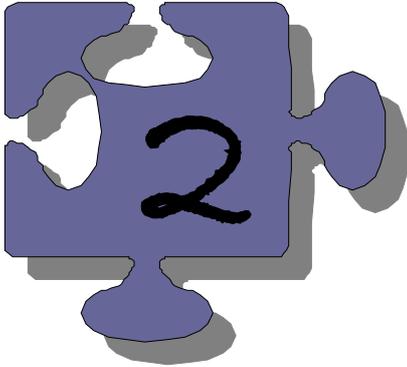

### Préparation de la bande passepoilée, de la poignée et des liens

\* **la bande passepoilée** : assembler les 2 morceaux de passepoil par une piqûre au centre  
Puis assembler la bande de tissu au milieu de cette nouvelle bande passepoilée, piquer d'un seul côté




\* **La poignée** : assembler la bande de tissu sur l'envers de la bande de biais de 24 cm, piquer des 2 côtés à 2 mm du bord



\* **Les liens** : plier en 2 chaque bande de biais de 30 cm et piquer au plus près du bord, finitions à effectuer sur un seul côté (à la machine ou à la main)


\* coudre le premier lien sur le devant du tissu extérieur (enduit) à environ 10 cm du bas



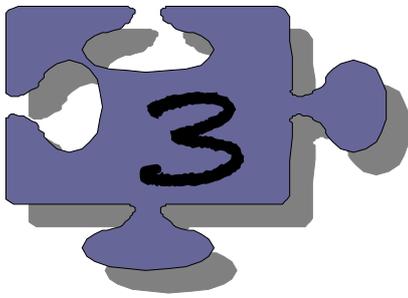


## Préparation du dos et devant du tissu extérieur

- \* Positionner la bande passepoilée à 13 cm du bas
- \* piquer des 2 côtés : une des piqûres est au niveau de la piqûre déjà réalisée sur la bande passepoilée

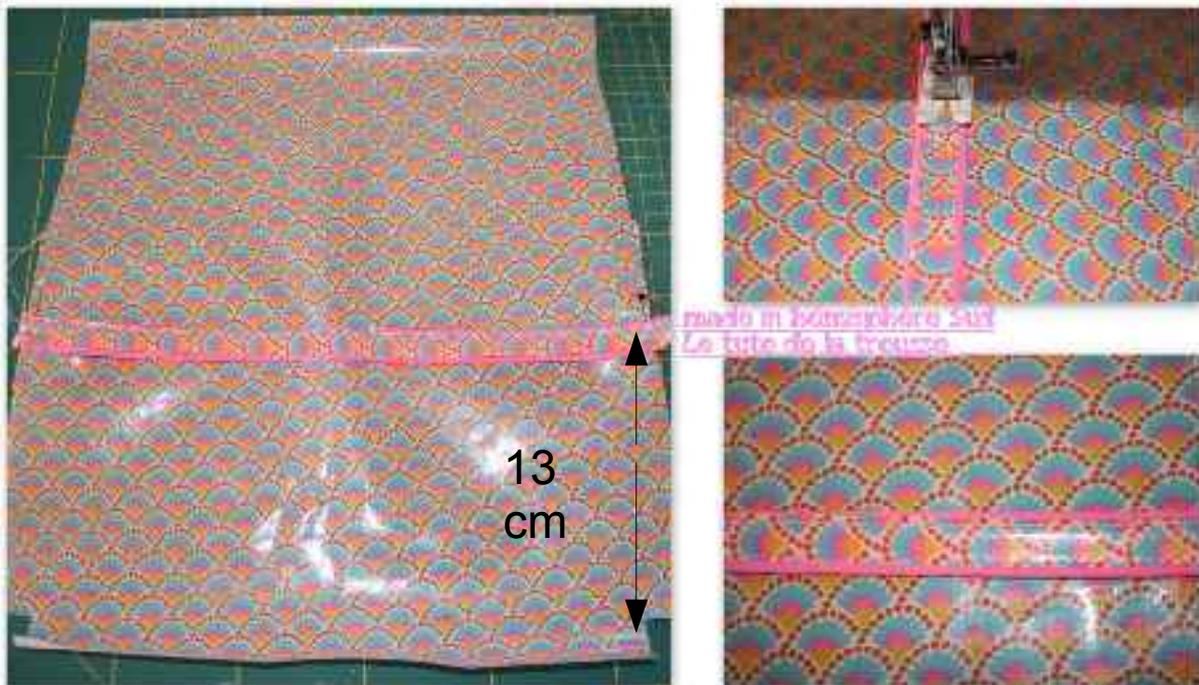

- \* positionner votre custo, étiquette ou appliqué à ce moment là :



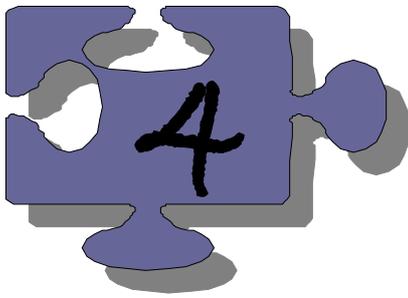

## Assemblage du devant et du dos

Faire pour le tissu extérieur (ici, l'enduit) et la doublure (ici le coton bleu) :

- \* assembler endroit contre endroit le devant et le dos
- \* piquer le fond à 0,7 cm du bord
- \* ouvrir les coutures au fer sauf pour l'enduit qui ne s'en remettra pas (ton ongle fera bien l'affaire)
- \* piquer un point zig-zag au centre de la couture pour la renforcer (je ne l'ai fait que pour l'enduit)



\* Pose du jetifex : positionner une bande de 23\*3 cm le long du fond de la doublure (ou du tissu extérieur mais j'ai préféré la doublure ), piquer tout autour pour maintenir cette bande en place. Elle sert à renforcer le fond de la trousse.



\* Assembler endroit contre endroit le devant et le dos, piquer en finissant (ou commençant, ça dépend d'où tu pars !) par quelques points arrières histoire de renforcer la couture au niveau de l'ouverture des côtés (hum, hum ... si tu ne comprends pas, écris moi ... ). La couture doit s'arrêter à 10 cm du bord supérieur ... regarde les photos c'est plus simple ...

\* ouvrir les coutures au fer (toujours pas sur l'enduit) jusqu'en haut afin de marquer le pli.



\* c'est pas tout à fait fini : assembler les coins de manière à ce que les coutures du fond et du côté fassent un joli raccord sur l'endroit !




\* et ensuite (oui, encore un peu de courage ... ça va prendre forme tout de suite ) : retourne sur l'endroit le tissu enduit (extérieur) , laisse sur l'envers le tissu doublure.

C'est là que tu vois pour la poche : elle est prise dans la couture, si tu ne veux pas de ça, il fallait y penser avant et la faire moins large !!!

\* enfile la doublure à l'intérieur du tissu extérieur (enduit)



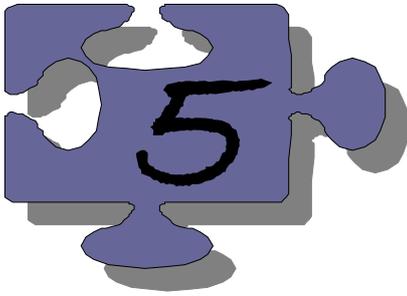

ATTENTION : ETAPE LA PLUS DELICATE  
... pour moi, peut-être que toi ça te feras  
marrer !

ET si tu veux, tu peux aller à l'étape 6  
avant de faire celle-ci.

Je ne le dirais qu'une fois ... pas d'épingle sur l'enduit sinon ça  
laisse des trous ... évidemment, moi, j'en mets ... mais au  
niveau des marges de couture, dans le sens parallèle à la  
couture ...

- \* assembler les bords du tissu extérieur et de la doublure
- \* piquer très près du bord le long de l'ouverture de la  
trousse (le faire de chaque côté de la trousse, droit et  
gauche)
- \* au niveau le plus critique, quand il faut changer de côté, il  
est possible de coudre à la main plutôt qu'à la machine ... je  
ne l'ai pas fait parce que je n'aime pas coudre à la main  
mais ça serait mieux ..




Marte in Hemisphere Sud  
Le tuto de la trousse



C'est ça l'endroit le plus critique


Pour t'encourager un peu : voilà où on en est ... c'est pas mal, non ?



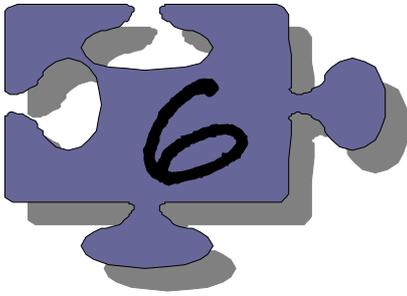

## Pose de la poignée


\* cette étape peut se faire avant l'étape 5, ce sera d'ailleurs plus facile mais j'aime bien la difficulté et surtout ça me permet de poser la poignée exactement au bon endroit. C'est-à-dire à 5 cm de chaque bord et à environ 10 cm de l'ouverture. Je la pose de manière à ce que la couture ne se voit pas sur la doublure mais tu peux bien faire autrement !

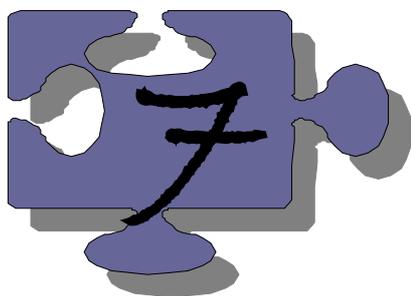

## Finition de l'ouverture ... oui, tu as bien lu : finition !

\* Il ne reste plus qu'à poser le biais mais .. attention, je coupe d'abord le côté d'ouverture qui va se trouver en dessous afin qu'on ne le voit pas quand on ferme la trousse : à 1 cm du bords

\*ensuite je pose le biais. Côté fermeture qui sera dessus (en fait ça correspond à la partie dos de la trousse), il faut insérer le 2ème lien au milieu. Je pique en 2 temps mais si tu es bien aguerie à la pose de biais tu peux le faire en 1 temps ...

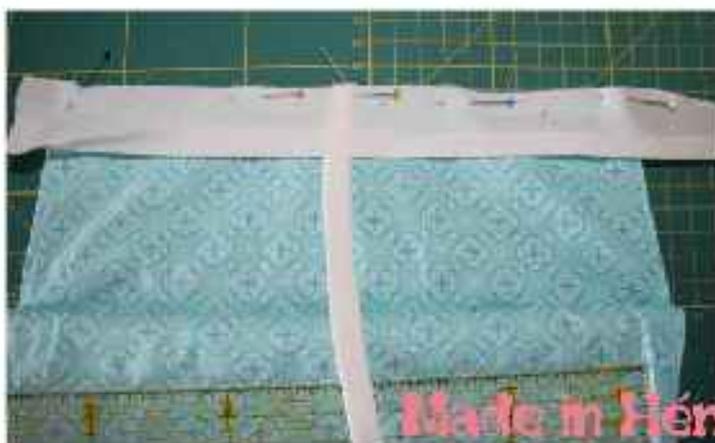

**TADAAAAAAAMMMMM** : Eh, oui, tu peux souffler, tu as terminé ... oup's, j'oubliais la custo finale, mais c'est facile, il suffit de coudre à la main quelques breloques ou perles ...



Si tu fais cette trousse, montre-la moi ! Je serais ravie de voir ta version ...

Le gabarit initial de la trousse est un des gabarits Clover, le reste est dans ma tête ... alors merci de citer ta source si tu publies ta trousse et de mettre un lien vers mon blog plutôt que de copier/coller ce document ...

Blog : [Made in Hémisphère Sud](http://www.ynhemispheresud.canalblog.com) <http://www.ynhemispheresud.canalblog.com>

facebook : [Ma page FB Made in Hémisphère Sud](https://www.facebook.com/MadeInHemisphereSud) <https://www.facebook.com/MadeInHemisphereSud>