



## Le sac à ZouZouPet



### Fournitures :

- Des restes de cotonnade : coton 1 extérieur, coton 2 intérieur
- de la ouatine fine ou du molleton
- un morceau de velcro 1 cm X 2 cm, boucle et crochet
- 13 cm + 7 cm de ruban fin (pour l'accroche de la porte)
- 35 cm de ruban de 20 à 25 mm de large (pour les poignées)

*Remarque :* on peut aussi utiliser du tissu déjà molletonné, ajouter un passepoil, ...

### Patron et coupe

*Les marges de couture ne sont pas comprises. Couper la ouatine avec des marges restreintes.*

- pièce côté (patron à la fin du tuto) : X2 dans le coton 1, X2 dans le coton 2, X2 dans la ouatine
- bande de 30 cm sur 70 mm de large : X1 dans le coton 1, X1 dans le coton 2, X1 dans la ouatine
- rectangle de 10 cm de long sur 65 mm de large : une fois dans le coton, une fois dans la ouatine



Les morceaux de ouatine ne figurent pas sur la photo.

## Couture

1. Molletonner les deux pièces de côté en enfermant la ouatine entre le coton 1 et le coton 2.



2. Poser les anses : couper le ruban large en deux, piquer en place.




3. Coudre les deux bandes de coton endroit contre endroit à une des extrémités. Retourner sur l'endroit. Insérer la ouatine entre les deux épaisseurs, éventuellement surpiquer la couture précédente et faire un zigzag sur les 3 autres côtés pour maintenir les 3 couches ensemble.



4. Pour la porte : Superposer les deux cotons endroit contre endroit et la ouatine côté doublure. Piquer 3 côtés, laisser le 4ème libre. Dégarnir les angles, retourner sur l'endroit, surpiquer, faire un zigzag sur le bord libre. Coudre un velcro (partie crochet) sur la face interne.



5. Assembler la bande de pourtour et la porte endroit contre endroit par leurs bords zigzagés, en intercalant les rubans qui permettront de maintenir celle-ci en position ouverte. Bien la porte par rapport à la bande de pourtour.

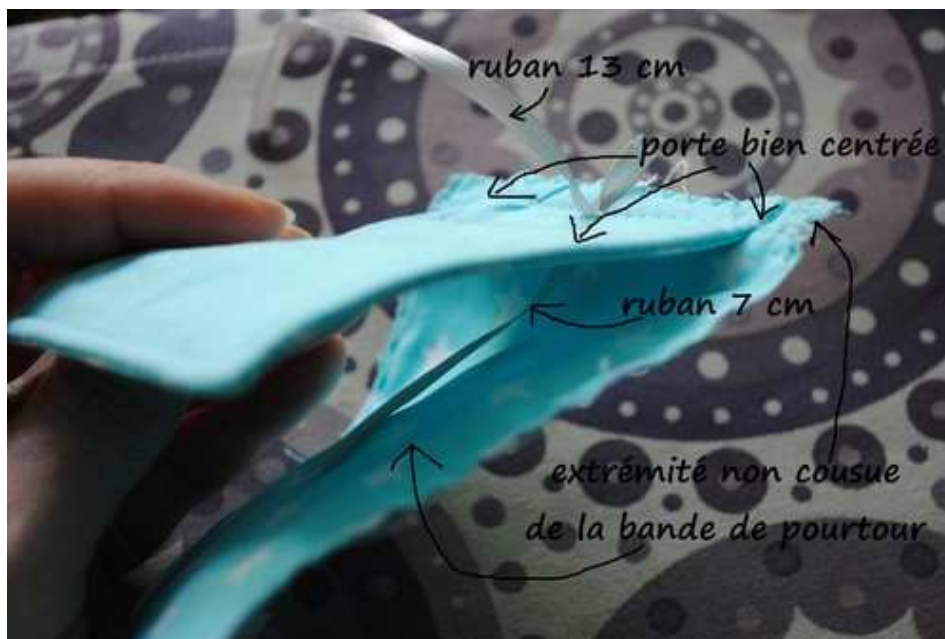

6. Assembler la bande de pourtour et les pièces de côté, endroit contre endroit C'est l'étape la plus délicate. Les courageuses ajouteront un passepoil pour un effet plus « sac de bowling ».  
Attention à :
- a) travailler symétriquement sur les deux côtés.
  - b) Bien positionner la bande de pourtour sur les deux repères bas de porte et haut de porte.
  - c) Ne pas prendre la porte dans la couture
7. Rabattre les valeurs de couture vers l'intérieur sur les bords droit et gauche de l'ouverture et coudre un ourlet.
8. Coudre la partie douce du velcro en bas de l'ouverture de porte (on le voit sur la toute première photo)



Et voilà !

