

# Tuto sac à dos enfant en toile enduite



Les Anges d'Amande


Création d'accessoires

Ce tuto est réservé à un usage personnel

Tous droits réservés

[www.lesangesdamande.fr](http://www.lesangesdamande.fr)



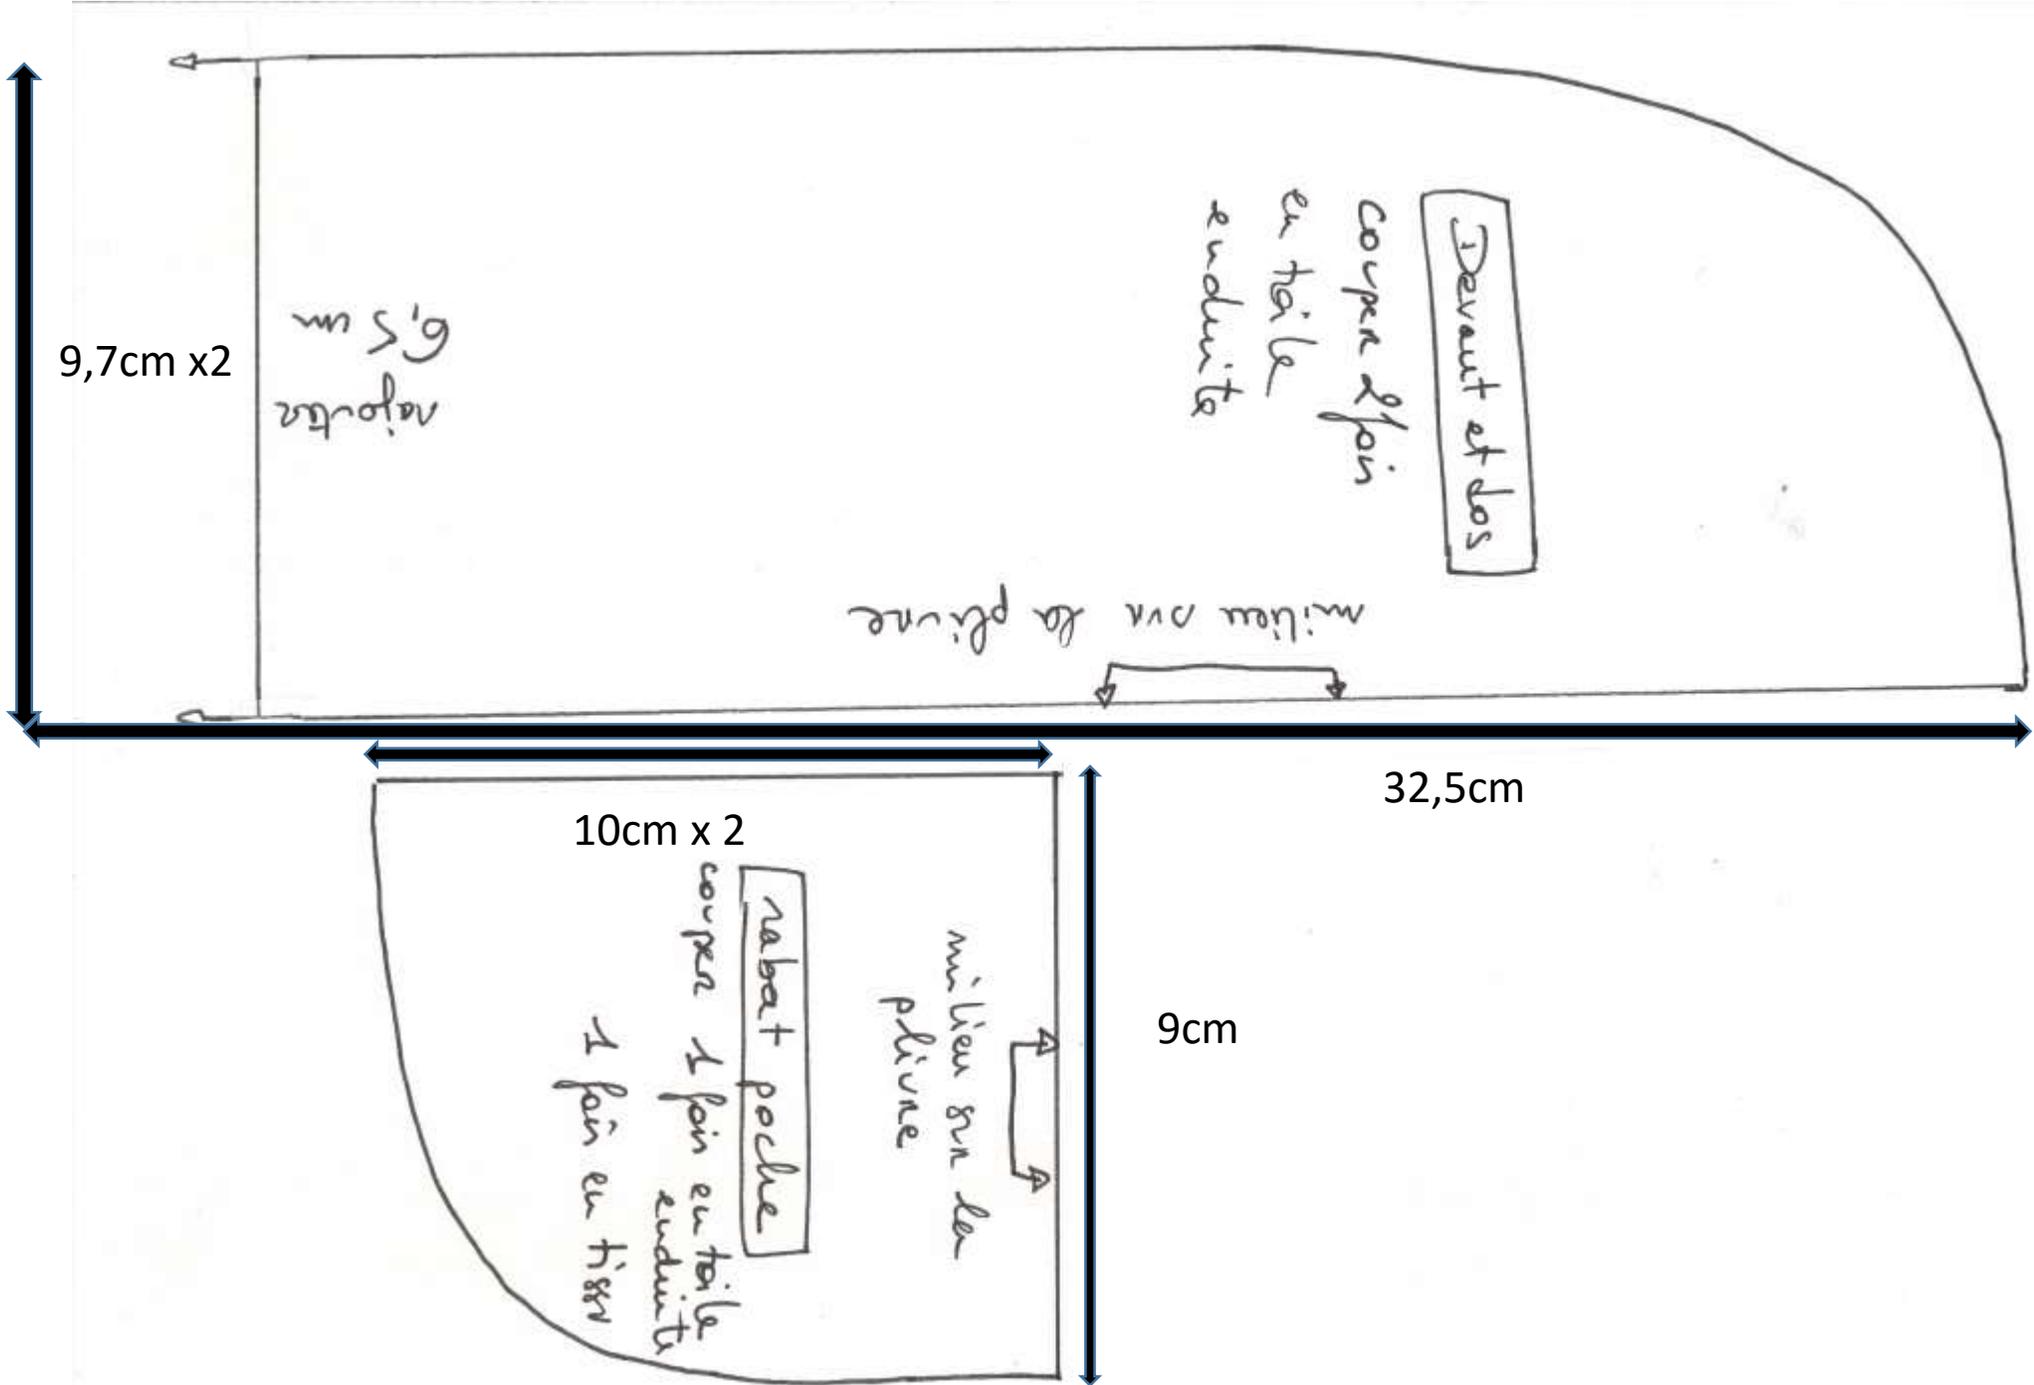


## Fournitures

- ✓ Couper la grande pièce du patron 2 fois en toile enduite (devant et dos du sac à dos)
- ✓ Couper la petite pièce du patron 1 fois en toile enduite et une fois en coton (rabat de la poche avec sa doublure)
- ✓ Couper 2 rectangles de 30cm x 12cm en toile enduite et en coton (poche et sa doublure)
- ✓ Couper 3 rectangles en toile enduite de {60cm x 10cm} {60cm x 6cm} {42cm x 11cm}
- ✓ Couper un rectangle en toile enduite de 5cm x 18cm (patte d'accrochage au niveau des bretelles)
- ✓ 1 zip de 55cm
- ✓ 1 pression
- ✓ 136cm de sangle
- ✓ 2 anneaux rectangles
- ✓ 2 boucles de réglage



# Préparation de la poche

- ✓ Coudre les 2 rectangles de 30cm x 12cm endroit contre endroit en ménageant une ouverture sur un petit côté
- ✓ Faire de même avec les 2 pièces de rabat
- ✓ Cranter les arrondis et dégarnir les angles
- ✓ Retourner les pièces sur l'endroit
- ✓ Repasser
- ✓ Fixer la pression

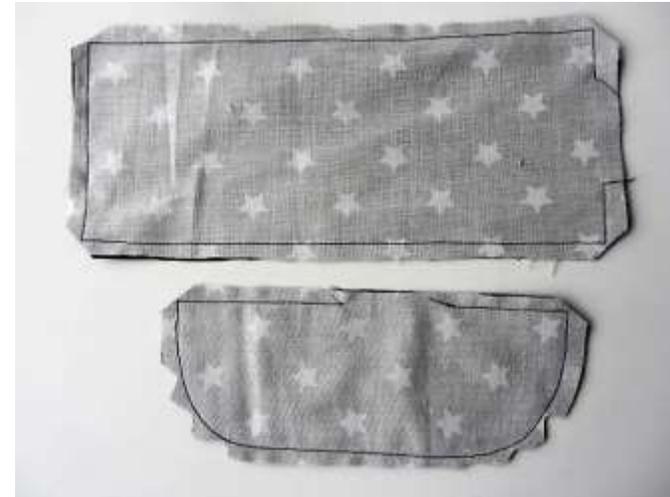

## Fixation de la poche au devant du sac

- ✓ Coudre les 2 petits côtés de la poche à 1,5cm du bord
- ✓ Coudre le grand côté en faisant un pli en accordéon de chaque côté
- ✓ Attention à bien centrer la pression
- ✓ Coudre le rabat (en fermant la pression vous êtes sûrs de bien positionner le rabat)



## Pose du zip et assemblage de l'entourage du sac à dos

- ✓ Coudre le zip le long du grand côté du rectangle de 60cm x 6cm
- ✓ Coudre l'autre côté du zip au second grand rectangle de 60cm x 10cm
- ✓ Faire une surpiqure le long du zip de manière à faire un rabat de 2cm
- ✓ Assembler la pièce ainsi obtenue avec le dernier rectangle de 42cm x 11cm par les petits côtés endroit contre endroit
- ✓ Vous obtenez ainsi une pièce en cercle



## Assemblage du devant avec l'entourage

- ✓ *Assembler le devant du sac avec l'entourage en positionnant bien les milieux.*



# Préparation du dos

- ✓ Couper 2 morceaux de 60cm dans la sangle
- ✓ Couper 2 morceaux de 8cm dans la sangle
- ✓ Brûler toutes les extrémités en passant rapidement la flamme d'un briquet (photo 1)
- ✓ Coudre les 2 grands morceaux de sangle aux anneaux de réglage (photo 2)
- ✓ Coudre les 2 petits morceaux de sangle à la base du sac en y insérant les anneaux rectangles (photo 3)



Attention! Erreur sur la photo 3 ci-dessus, ne pas coudre la patte en lin enduit à ce moment là!!

# Assemblage des bretelles

- ✓ Glisser les grands morceaux de sangles dans les anneaux rectangles puis dans les boucles de réglage (photo 1)
- ✓ Coudre les bretelles sous la patte d'accrochage en toile enduite au milieu du haut dos.



## Assemblage du dos

- ✓ Assembler le dos avec l'entourage du sac à dos en centrant bien les milieux
- ✓ Ne pas oublier d'ouvrir le zip sur un vingtaine de cm pour pouvoir retourner l'ensemble.
- ✓ Retourner et c'est fini!!

