

## ASSEMBLER UN OUVRAGE : COUDRE UN COL AU POINT ARRIÈRE



Il existe plusieurs techniques pour assembler un col à un pull (ou un gilet) : relever les mailles puis tricoter, le plus souvent en côtes, ou tricoter une bande à part et l'assembler ensuite au point arrière. C'est cette technique\* que j'utilise (technique qui présente quelques variantes qui peuvent avoir votre préférence).

\*J'utilise une variante pour coudre un col à la suite d'une bande de boutonnage tricotée en même temps que chaque devant (voir la fiche technique « tricoter un col à la suite d'une bande de boutonnage »

<http://poulettesbihorel.canalblog.com/archives/2011/03/31/20778638.html#comments>

Utiliser 2 grosseurs d'aiguilles : une paire identique à celles utilisées pour le corps de l'ouvrage pour le jersey et une paire plus fines pour les côtes

On peut soit tricoter « en rond » pour avoir une bande sans couture, soit tricoter sur des aiguilles droites et faire une couture (ou une bande de boutonnage sur l'épaule pour un petit enfant) -voir en annexe ma façon de calculer-.

Pour le tricot « en rond » on peut soit utiliser des aiguilles doubles pointes soit une aiguille circulaire.



Avec la laine de l'ouvrage et les aiguilles fines pour les côtes monter les mailles simplement -montage extensible (= tubulaire) recommandé- <http://poulettesbihorel.canalblog.com/archives/2008/03/05/16062599.html> .

Tricoter en côtes selon la hauteur souhaitée puis (avec les aiguilles du corps de l'ouvrage) tricoter au point jersey, d'abord 1 rang avec la laine de l'ouvrage puis 2 à 3 rangs avec une laine perdue.



Repasser les rangs tricotés en jersey en donnant une forme arrondie (si le fer passe un peu sur les côtes, cela n'a pas d'importance !). Cette opération a pour but d'écraser les mailles et donc d'éviter ultérieurement leur fuite...



Détricoter le fil perdu.



Diviser le col et l'encolure en 8 parties égales repérées par des épingles.




Mettre en vis-à-vis col et encolure et faire coïncider les épingles.



En détail



Coudre à point arrière le col.

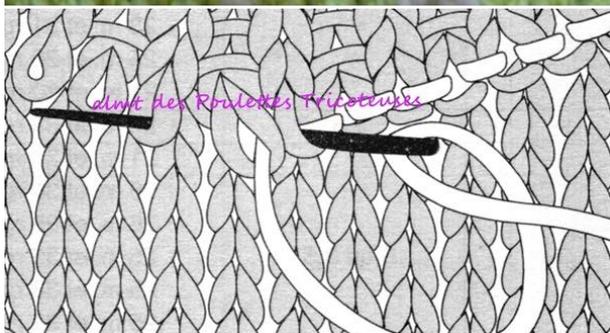

Annexe Dans tous les cas, il faut d'abord prendre la mesure de l'encolure sans tirer dessus. On obtient une valeur V à laquelle on enlève 10 à 20 % pour obtenir la longueur de la bande soit L.

Si l'ouvrage a débuté par des côtes celles-ci vous serviront d'échantillon : les étirer légèrement et les mesurer sur toute la largeur : on obtient l pour m mailles. Avec une calculette faire le calcul suivant (je vous assure que c'est facile) : L multiplié par m et divisé par l pour obtenir le nombre de mailles de la bande.

Encore un conseil : n'hésitez pas à prendre des aiguilles plus fines de 1 n° pour une meilleure tenue des côtes.

Voici 2 exemples

almt/mars 2016