



Fixez l'élastique aux deux extrémités de ce tunnel par quelques points


4) Assemblage des panneaux dos et devant

Positionnez les panneaux endroit contre endroit, celui du devant étant décalé de 3 cm vers le haut
(normalement les bas devant et dos sont parfaitement alignés)



Pliez le haut du devant endroit contre endroit par-dessus le panneau du dos puis repliez de 1 cm envers contre envers.

Le haut du dos avec l'élastique se retrouve ainsi pris en sandwich

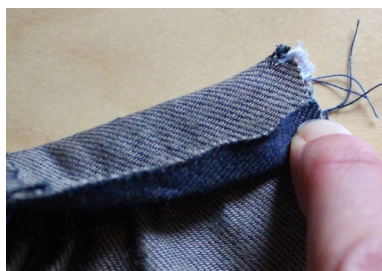

Piquez les côtés de haut en bas en prenant ce sandwich
Retournez sur l'endroit, c'est magique !
Piquez le rentré de la ceinture devant.

5) Il ne reste plus que l'ourlet du bas à faire.

La forme de la jupe étant arrondie c'est bien plus simple de faire un simple rentré. De plus cela permet au tissu de garder toute sa souplesse sans être rigidifié. Surjetez le bord inférieur de la jupe, repassez un rentré de 2 cm et piquez. Et voilà:-)

